


INSTRUKCJA SZYCIA TKANINY GUSTO

Stosowanie się do zaleceń wymienionych poniżej umożliwi zapewnienie dobrej jakości produktów wykonywanych z zastosowaniem tkaniny Gusto i pomoże w uniknięciu potencjalnych problemów dotyczących szycia jak;

- przesuwalność nitek w szwie,
- pofalowanie materiału
- jakość konfekcjonowania

Standard:

Igła:	nr 80-90
Niść:	nr 40 Tex Poliester
Zakładka (odległość szwu od krawędzi Tkaniny):	15 mm
Ilość przekłuć tkaniny igłą na cm:	Min 4-5 przekłucia /cm
Napięcia nitki górnej i dolnej	równoważne

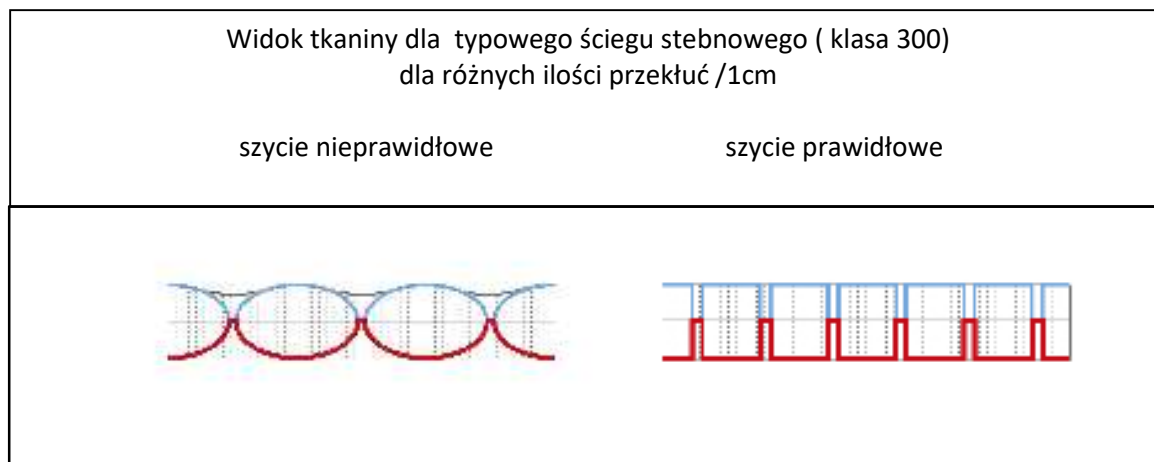

Parametry szycia tkaniny , zwłaszcza ilość przekłuć /1cm może ulec zmianie, jednak zawsze powinna być odpowiednio dostosowana do różnych elementów konstrukcyjnych danego modelu mebla.

Zalecamy wykonywanie próbnego modelu i przetestowanie zachowania szwu w tkaninie podczas praktycznego użytkowania mebla , przed jego wysyłką do klienta (walidacja)


GUSTO FABRIC SEWING INSTRUCTIONS

Compliance with the recommendations listed below will help to ensure good quality of the products made using the Gusto fabric and will help to avoid potential sewing problems, such as:

- slippage of threads at the seam,
- puckering/wrinkles of fabric
- insufficient quality

Standard:

Needle:	no. 80-90
Thread:	no. 40 Tex Poliester
Hem (distance of the seam from the edge of the fabric):	15 mm
Number of needle punctures of the fabric per cm:	Min. 4-5 punctures /cm
Top and bottom thread tensions	equivalent

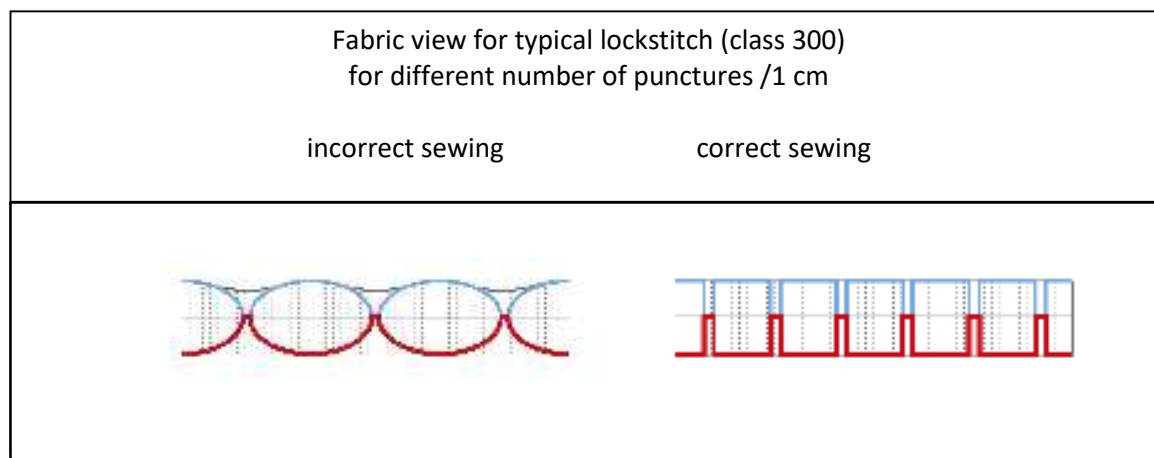

The parameters of fabric sewing, particularly the number of punctures /1cm may change, but they should always be adapted to the different structural elements of the given furniture model.

We recommend that you make a trial model and test the behaviour of the seam in the fabric during the practical use of the furniture before shipment to the customer (validation)